

型式 **CRM-1**

# 残置屋外線確認ツール


屋外線撤去工事の際の**220Hz送信**を簡単・確実に!



屋外線  
確認に!

特許出願中

接続端子函から屋外線へ220Hz送信を行い  
目的の屋外線確認ができます。

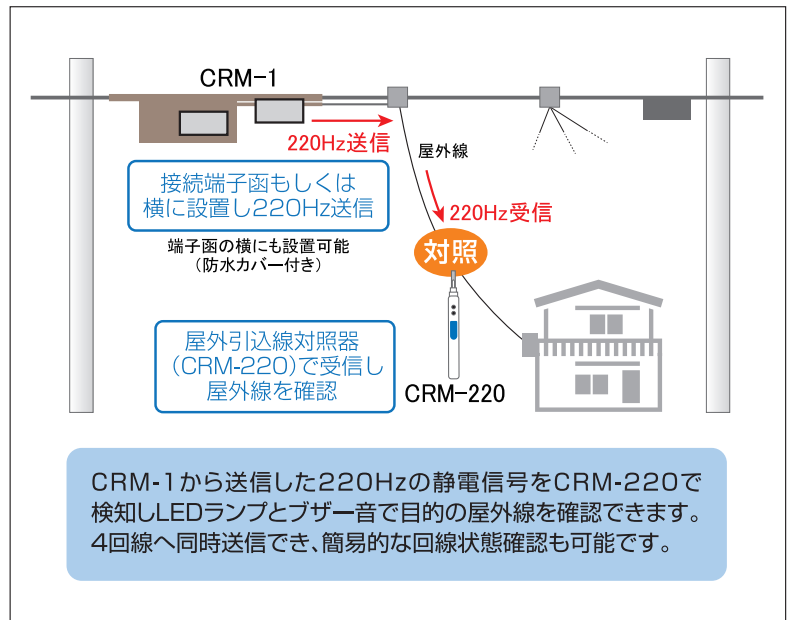

CRM-1から送信した220Hzの静電信号をCRM-220で  
検知しLEDランプとブザー音で目的の屋外線を確認できます。  
4回線へ同時送信でき、簡易的な回線状態確認も可能です。

■仕様/型式 [CRM-1]

寸法	132×64×28mm以下(突起含まず)
質量	約180g(電池含む)
電源	単三アルカリ乾電池×2本
連続使用時間	18時間以上
使用環境	-10~50℃
送信可能距離	約500m

- 構成/本体(1)、防水カバー(1)、出力用コード(2)、アース用コード(1)  
単三アルカリ乾電池(2)、取扱説明書(1)

※一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。