


ALT-25【自動メタル回線試験システム】



<https://www.takachiho-sc.co.jp>



ALT-25(本体)



ALT-25(操作部)



ALT-CI25



対照器



通話アダプタ



- ALT-25(操作部)
イヤホンマイク、リモート次スイッチ、アース線、ACアダプタ(動作/充電用)
- ALT-25(本体)
アース線、ACアダプタ
- ALT-25(試験弾器接続用コード)
200U(切分)、256(切分)、258(切分)、40A(切分)
クリップ付MJコード(外線用)※R端子(MDF)及びび空き回線の試験用です。
- ALT-25(その他付属品)
本体-操作部接続コード(WiFi接続不良時用)
データ管理ソフトCD(Windows10/64bit版対応)、取扱説明書、収納バッグ
- メタル心線対照器(ALT-CI25)
対照器、通話アダプタ、単三アルカリ乾電池、イヤホンマイク
直接対照用接続コード、収納バッグ、取扱説明書
- オプション品
AMDF-ARR接続コード(切分)
RSBM-F接続コード(切分)
R端子ジャンパ直流対照用接続コード
254接続コード(切分)
充電器、単三ニッケル水素電池

ALT-25(操作部)	
サイズ	210×140×35mm 約760g
ディスプレイ	7インチ、カラー液晶(解像度1024×600)
電源	・ACアダプタ(15V) 動作/充電用 ・リチウムイオンバッテリー 電池容量 3300mAh 動作時間 約10時間(充電最大6時間)
ALT-25(本体)	
サイズ	170×85×35mm 約250g
電源	ACアダプタ(5V)
ALT-CI25	
サイズ	対照器 222×29×31mm 約95g(電池含む) 通話アダプタ 65×50×21mm 約85g
電源	対照器 単三アルカリ乾電池×1本

Wi-Fi規格 IEEE802.11a(5GHz帯)
一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。
予めご了承ください。



最大
無線距離
25m

小型
軽量化


TSC 高千穂産業株式会社

本社 〒462-0041 愛知県名古屋市中区浪打町1-44 TEL052-915-1111
東日本支社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-9 TEL03-6667-0868
山本ビル8F
西日本支社 大阪営業所 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2-1-11 TEL06-6536-1730
名古屋営業所 〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1 TEL0587-37-7771
岩倉工場 〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1 TEL0587-37-7771

ALT-25 携帯型
自動メタル回線試験システム


NEW Wi-Fi接続(操作部⇄本体)

無線化により作業性を大幅に改善！
コードリールが不要となり移動をスムーズに。

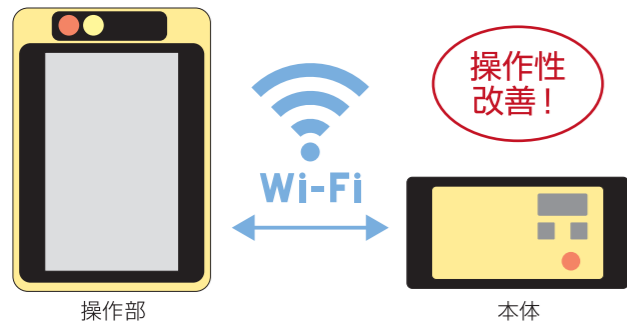

NEW MDF全方位をカバー

局内中央のデスク等に配置することでMDFを全方位カバーすることが可能です。*
最大無線距離は25m。
MDF全幅の回線試験が可能。

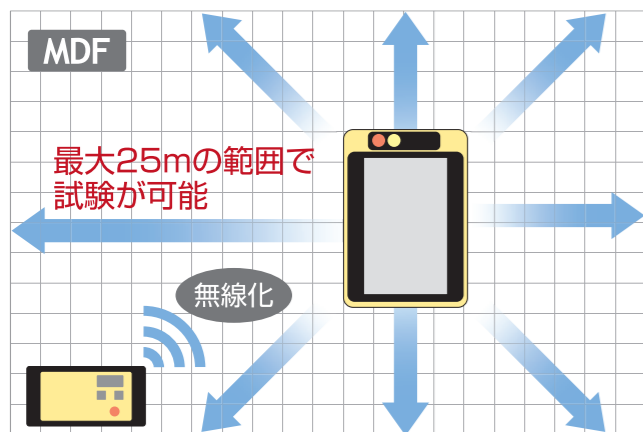

*ビル内の環境によって最大無線距離が異なります。
*本体と操作部それぞれでアース接続が必要です。

NEW 持ち運びしやすいサイズ感

より収納、運搬しやすいサイズに
小型・軽量化しました。




体積60%
質量70%
ダウン

※ALT-24比較



ALT-25 携帯型

メタル試験ツールの最高峰へ
回線試験、心線対照、工事成績表
全てにオールインワン。

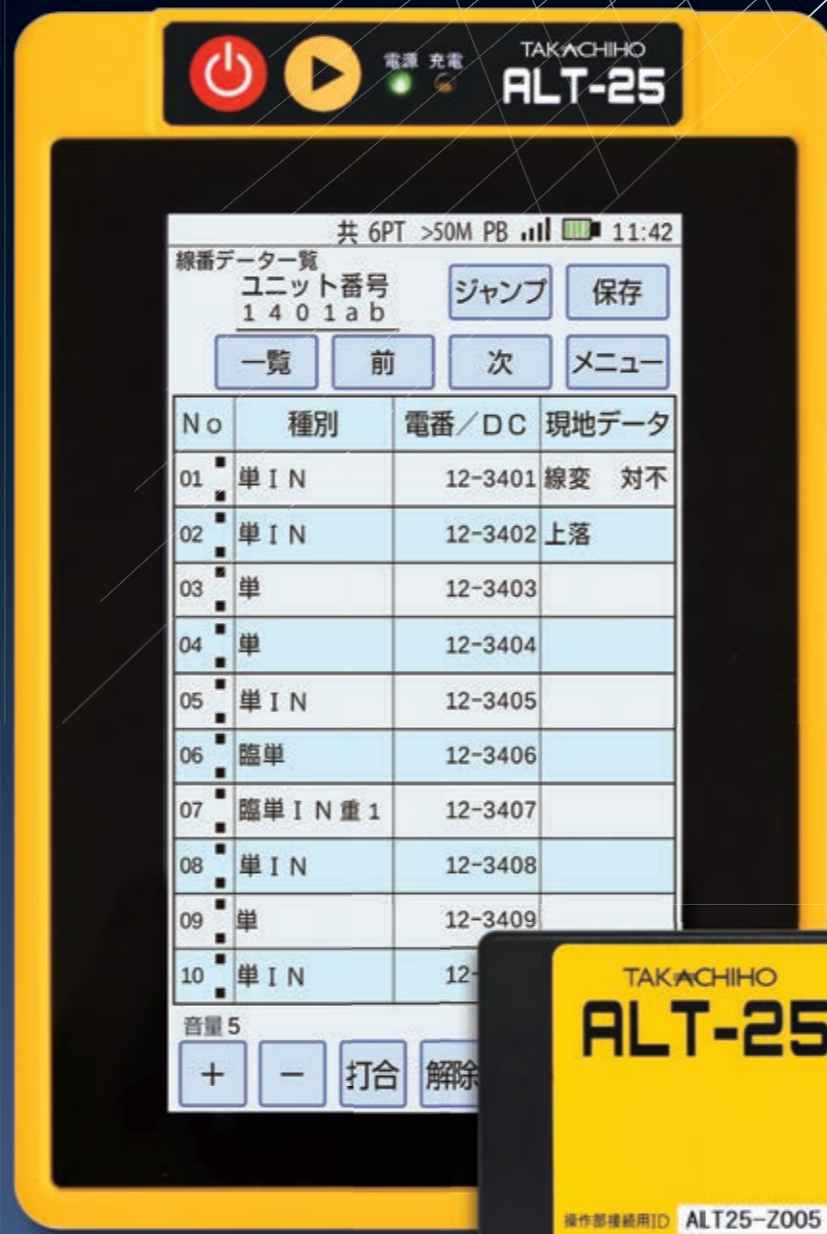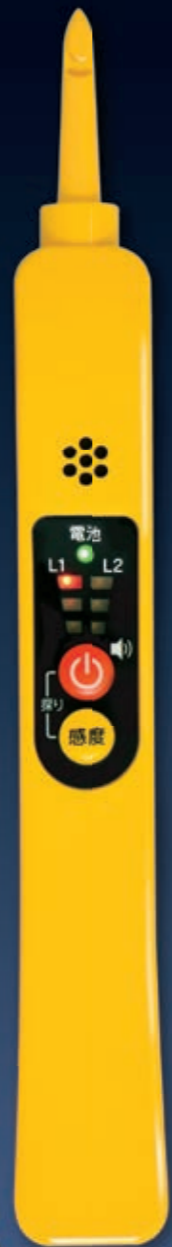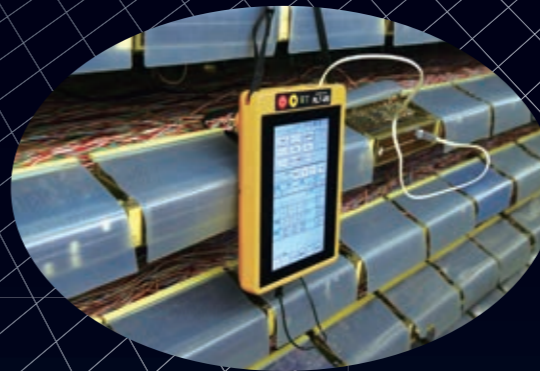

- ジャンパ試験
- 回線測定
- 加入者呼出
- 心線対照
- 抵抗容量測定
- 下部延し試験

メタル心線対照器(ALT-CI25)

ALT-25操作部から送出する静電誘導信号をALT-CI25で検出し心線対照を行います。対照結果は打合せ回線を経由しALT-25に記憶されます。



心線対照確認をより鮮明に！

3連LEDランプ搭載により対照状態を明確化。
プローブ先端は楕円形に改善しスムーズな
ジャンパ線内部への挿入を可能としました。

回線試験項目

機能特性	備考	
アナログ 一般回線試験 ADSL タイプI 試験	回線状態確認	通話状態とベル、ADSL信号を検出
	回線試験	絶縁・DC電圧・容量
	絶縁抵抗選択可能	1M・5M・10M・50MΩから選択し設定可能
	ループ抵抗測定 アース抵抗測定	(L1-L2)、通話機能 (L1-E、L2-E)
	加入者呼出・通話試験	ベル送出・通話(ループ抵抗測定)
	6SUB-P.T試験	動作(切分)・復旧・逆接(テレコ)を検出
	MDFのジャンパ試験	交換機を経由し、電番が一致するか確認 ※
	対照信号送出	対象回線の心線対照が可能

機能特性	備考	
ISDN 回線試験	回線状況確認	空き・未使用・使用中
	回線の媒体試験	絶縁・外来電圧・AC及びDC・容量 (試験弾器から試験) (DSUを外さずに各試験を実施可能)
	加入者呼出・通話試験	交換機を経由し、呼出・通話 ※
	MDFのジャンパ試験	交換機を経由し、電番が一致するか確認 ※
	対照信号送出	対象回線の心線対照が可能
IIタイプ 試験	回線試験	絶縁・DC電圧・容量
	対照信号送出	対象回線の心線対照が可能

○ALT記憶容量
試験結果の記憶100ユニット(10,000回線)工事前後
※業務用の発信回線が必要です。