


型式 **CRM-220**
屋外引込線対照器

屋外線撤去工事の際の**屋外線対照**を確実に!



**非接触方式
屋外線対照器**

ALT-24もしくはCRM-1から送信した220Hzの静電信号をCRM-220で検知しLEDランプとブザー音で目的の屋外線を確認できます。

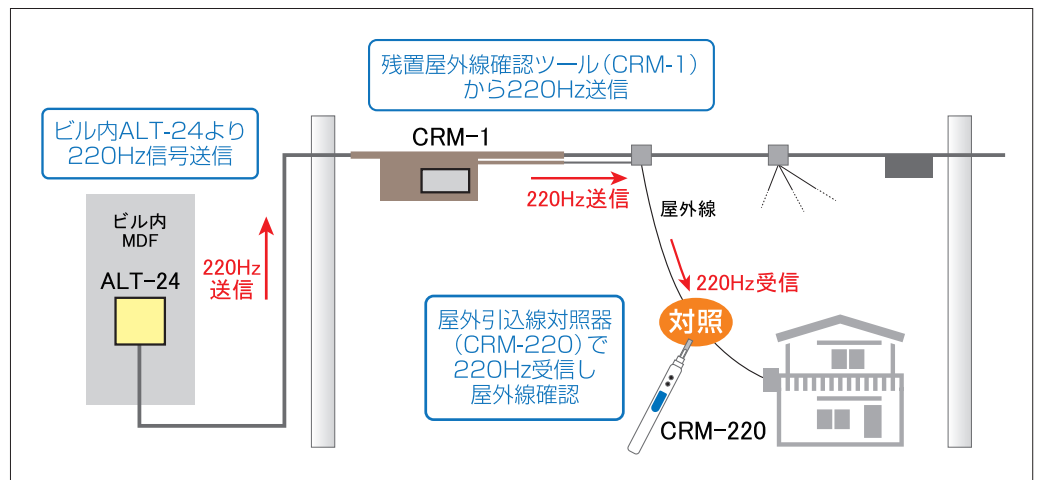

■仕様／型式 [CRM-220]

寸法	225×25×60mm(フック部を含む)	電源	単三アルカリ乾電池×1本
質量	約110g(電池含む)	連続使用時間	12時間以上
防水性能規格	IPX1準拠	使用環境	-10~50°C

●構成／本体(1)、固定用ベルト(2)、単三アルカリ乾電池(2)、取扱説明書(1)

※一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。