

# テストターミナル

## 変成器付積算電力量計の各種現場試験に!


現場試験をより安全に! より効率的に!

変成器付積算電力量計の各種現場試験を簡単・確実に行うことができるテストターミナルです。プラグイン構造で計器取替用プラグとの接続がワンタッチでできます。



### 型式【PTT-2 四】


- 寸法 190×91×66.5mm ●質量 約930g
  - 材質 ポリブチレンテレフタレート ●定格電圧 250V ●定格電流 5A
- ※各電力会社様の仕様により種類があります。

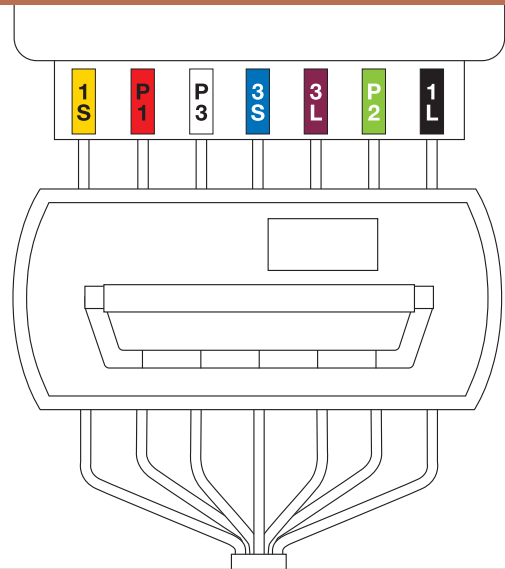

- 樹脂成型品で、絶縁耐圧に優れ、丈夫・堅牢です。
- 常時は蓋冠装により、計器側と変成器側が短絡され更に接点部も保護される防塵タイプです。
- 絶縁性を有する蓋を取付けた状態で、充電部が露出しない構造です。
- 電線の接続は特殊な方法で安全・確実です。

### 計器取替用プラグ

変成器付積算電力量計の取替作業を行う際、無停電で工事をするためのプラグです。テストターミナルに挿入して使用します。



### 型式【TTP-MS】

- 寸法 160×58×90mm ●質量 約670g
- 定格電圧 250V ●定格電流 5A